



НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ ВОДОПРОВОД

М дълж 1: 1000


М височ 1: 100

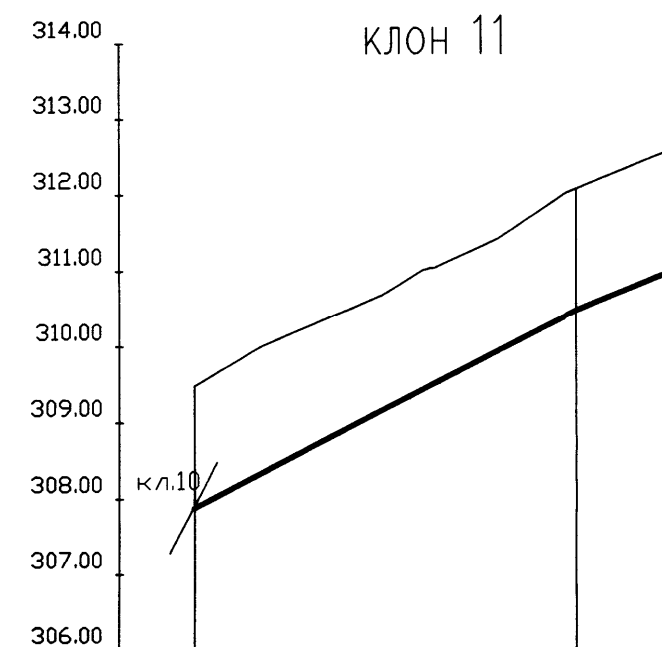


Катег. на почвата		макодам		
Дължина, диаметър, атмосфери		L=63.80m; ПЕВП ф90; РЕ 100		
НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ				
ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОП		-1.60	-1.60	-1.60
КОТИ терен		307.88	312.07	312.58
КОТИ нивелета		307.88	310.47	310.98
РАЗСТОЯНИЯ	частични	51.18		12.63
	ОБЩИ	0+000.0	0+051.2	0+063.8
Но на точка		m.10.9	m.11.1	m.11.2

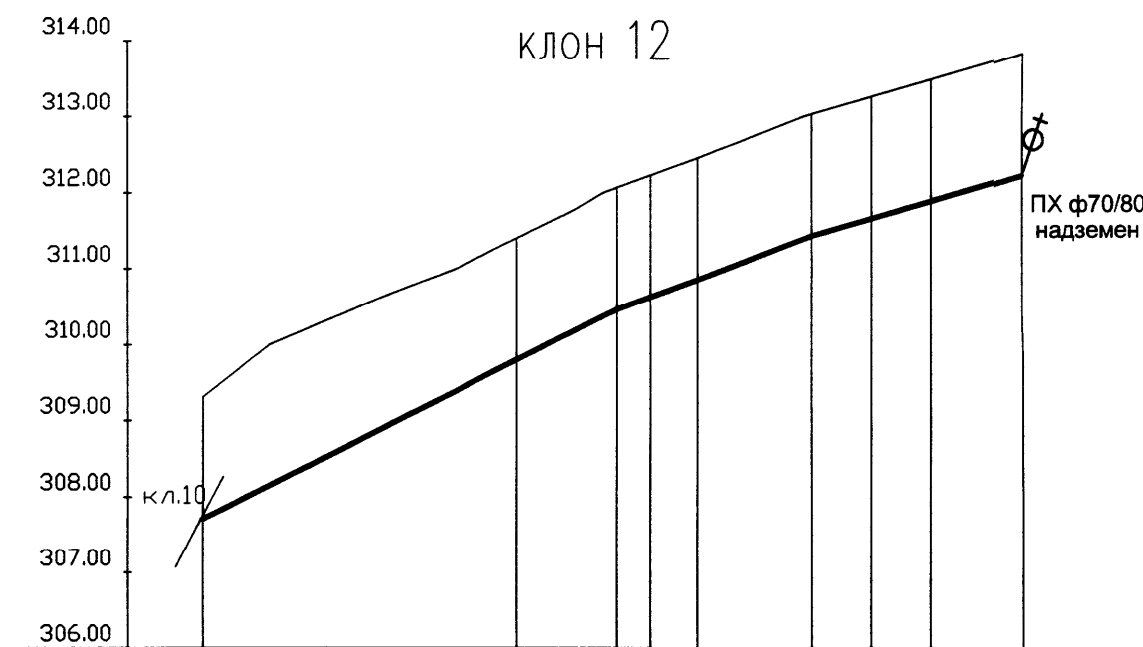



Катег. на почвата		АСФАЛТ							
Дължина, диаметър, атмосфери		L=108.90m; ПЕВП ф90; РЕ 100							
НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ									
ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОП		-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60
КОТИ терен		307.70	309.30	311.40	312.06	312.23	312.46	313.03	313.83
КОТИ нивелета		307.70	309.80	310.46	310.63	310.86	311.43	311.66	312.23
РАЗСТОЯНИЯ	частични	42.08		13.34	4.43	6.14	15.36	7.93	11.76
	ОБЩИ	0+000.0	0+042.1	0+055.4	0+059.8	0+066.0	0+081.3	0+089.3	0+100.0
Но на точка		m.10.15	m.12.1	m.12.2	m.12.3	m.12.4	m.12.5	m.12.6	m.12.8

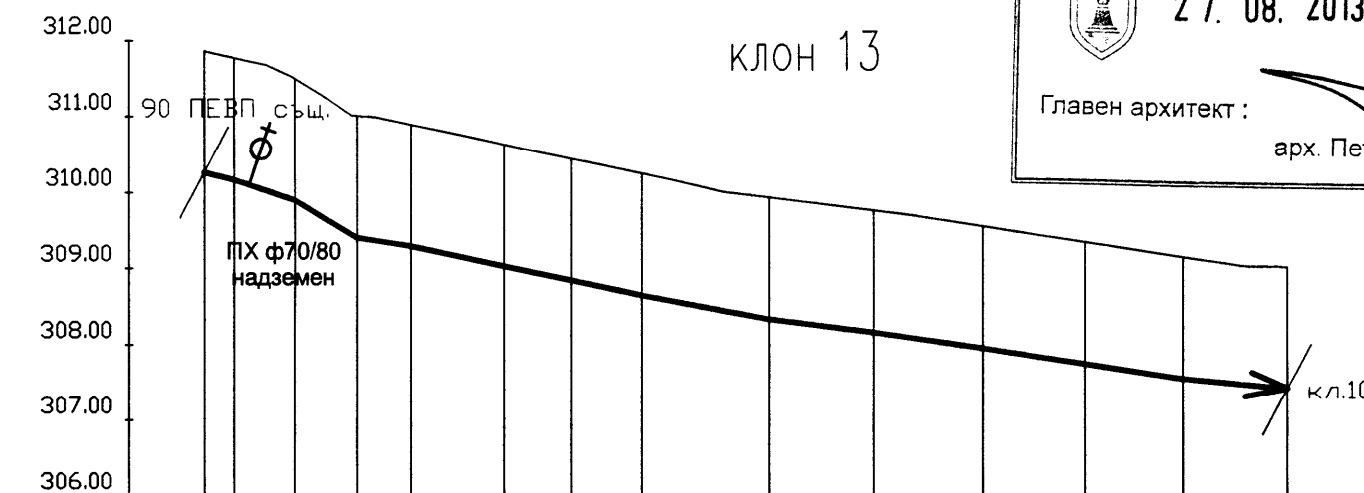

Катег. на почвата		АСФАЛТ													
Дължина, диаметър, атмосфери		L=144.40m; ПЕВП ф90; РЕ 100													
НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ															
ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОП		-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60
КОТИ терен		310.27	311.87	311.77	311.50	311.01	310.89	310.63	310.44	310.24	309.93	309.76	309.55	309.34	309.00
КОТИ нивелета		310.27	310.17	309.90	309.41	309.29	309.03	308.84	308.64	308.33	308.16	307.95	307.74	307.54	307.40
РАЗСТОЯНИЯ	частични	8.97	8.16	8.37	7.18	12.42	8.92	9.32	16.94	14.03	14.56	13.59	13.11	13.83	
	ОБЩИ	0+000.0	0+008.97	0+017.13	0+024.30	0+031.48	0+038.66	0+047.84	0+064.78	0+081.72	0+096.28	0+110.84	0+124.40	0+138.23	0+152.06
Но на точка		m.13.1	m.13.2	m.13.3	m.13.4	m.13.5	m.13.6	m.13.7	m.13.8	m.13.9	m.13.10	m.13.11	m.13.12	m.13.13	m.10.22

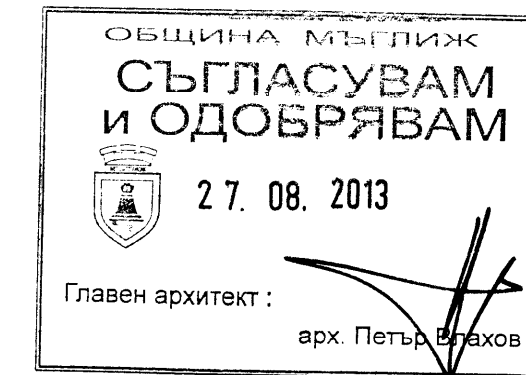

- ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Уличната водопроводна мрежа да се трасира на 2.00 м от осовата линия.
 2. Външната водопроводна мрежа да се изпълни с ПЕВП тръби - РЕ 100
 3. Около изкопа да се изгради временна ограда с височина 2.00м.
 4. При извършване на СМР да се спазват всички правила и норми по ТБТ и Охрана на труда
 5. Да се осигури организация на движението със съответните знаци
 6. Върху водопровода да се положи сигнална лента.

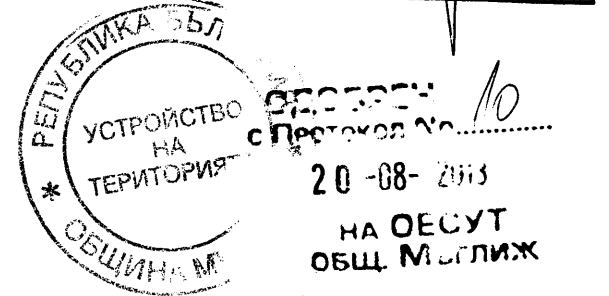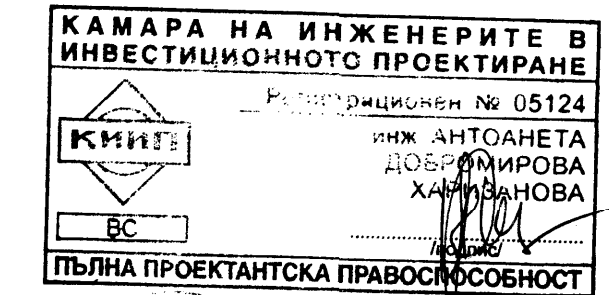

ОБЕКТ	Реконструкция на уличен водопровод в с.Ягода,Общ.Мъглиж		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Общ. Мъглиж		
ЧАСТ	В и К		
ФАЗА	Технически проект	М 1:1000	
ПРОЕКТАНТ	инж.А.Харизанова	ЛИСТ:9	