
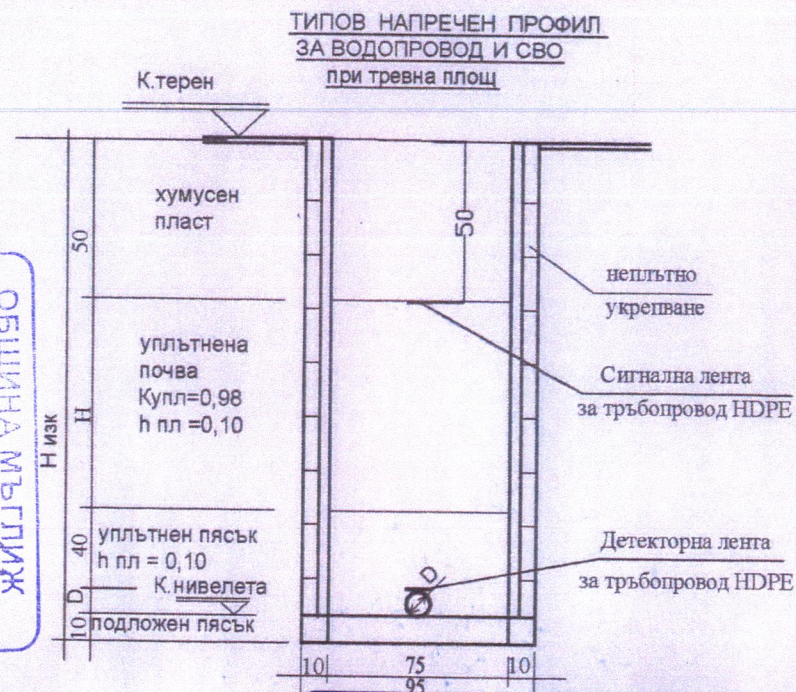


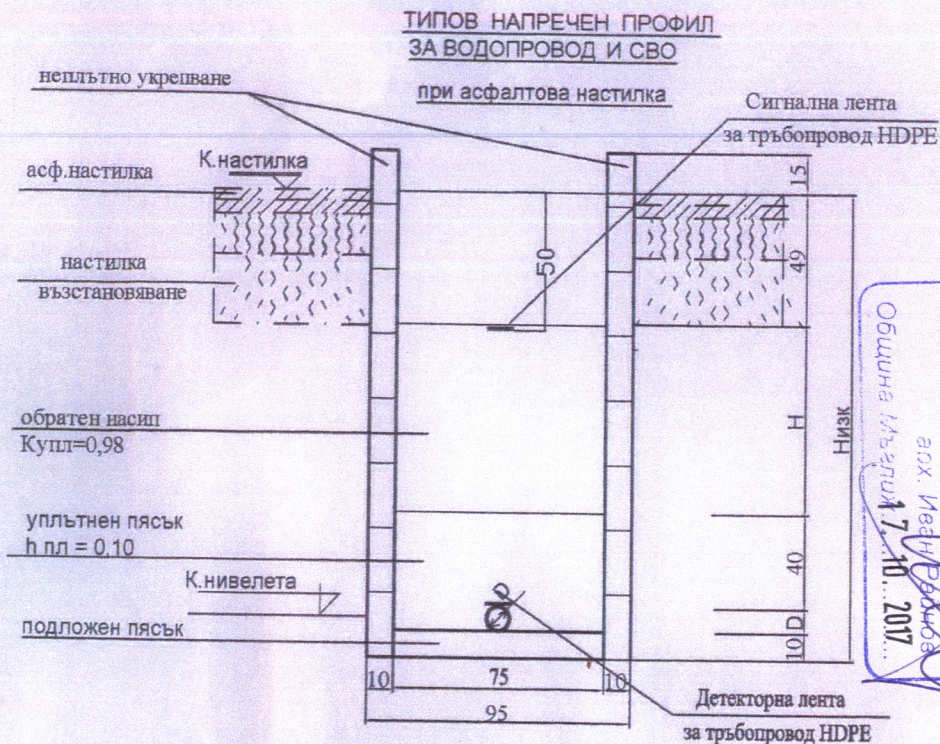

**ОБЩИНА МЪГЛИЖ
СЪГЛАСУВАМ
ПОДПИСАМ**

Главно инженерство
общ. инженерство

Община Мъглиж 17.10.2017



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ПЕВП тр. се полагат задължително върху 10 см подложка от пясък.
2. Положения водопровод да се засипе минимум 40 см над темето на тръбата с пясък
3. Обратното дозасипване на изкопа да се извърши с нестандартна скална маса, на пластове с дебелина 20 см, които се трамбоват до достигане коеф. на уплътняване K=0,98
4. При неронлива почва е допустимо изкопа да не се укрепва плътно. В този случай ширината на изкопа да се намали с 20 см.
5. В участъците, където се нарушава същ. пътна настилка да се изпълнят детайлите за възстановяването ѝ - лист 7.
6. Върху водопровода да се положи сигнална лента

плътен асф. бетон
E1200 MPa
неплътен асф. бетон
E1000 MPa

основен пласт от
каменна фракция 35/75

ДЕТАИЛ
за възстановяване
Конструкция тип "Б" - средно движение

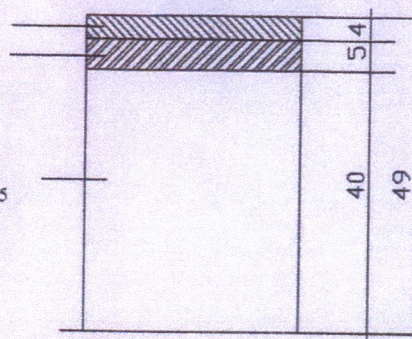

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05124

ИНЖ.АНТОАНЕТА
ДОБРОМИРОВА ХАРИЗАНОВА

Подпис: _____

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

**ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
И ДЕТАЙЛ ЗА НАСТИЛКА
ЗА ВОДОПРОВОД И СВО**

ОБЕКТ	Реконструкция на уличен водопровод в с.Ягода,Общ.Мъглиж	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Общ. Мъглиж	
ЧАСТ	В и К	
ФАЗА	Технически проект	М 1:20
ПРОЕКТАНТ	инж.А.Харизанова	ЛИСТ:24