
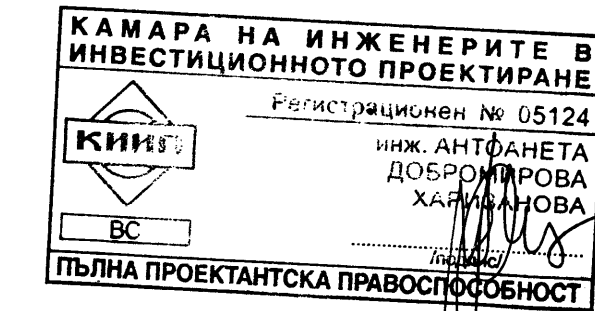



М височ 1: 100

ЗАБЕЛЕЖКИ :


1. Уличната водопроводна мрежа да се трасира на 2.00 м от осовата линия .
2. Външната водопроводна мрежа да се изпълни с ПЕВП тръби - PE 100
3. Около изхода да се изгради временна ограда с височина 2.00м.
4. При извършване на СМР да се спазват всички правила и норми по ТБТ и Охрана на труда
5. Да се осигури организация на движението със съответните знаци
6. Във вътрешната водопроводна мрежа да се положи сигнален лента .




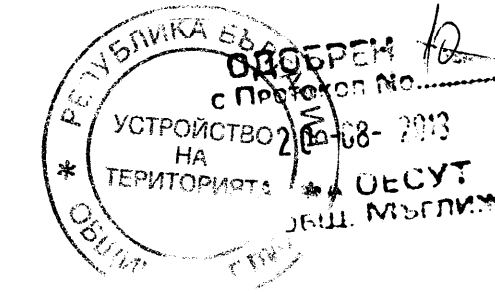


ОБЕКТ	Реконструкция на уличен водопровод в с.Ягода,Общ.Мъглиж		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Общ. Мъглиж		
ЧАСТ	В и К		
ФАЗА	Технически проект		М 1:1000
ПРОЕКТАНТ	инж.А.Харизанова		ЛИСТ:6



Катег. на почвата		АСФА/ЛТ																		
Дължина, диаметър, атмосфери		L=254.40m ; ПЕВП ф160 ; PE100																		
НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ																				
ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОП		-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60			
КОТИ терен		312.56	312.80	312.84	312.96	312.99	313.24	313.45	313.68	313.88	314.03	314.37	314.68	315.02	315.33	315.96	319.18			
КОТИ нивелета		310.96	311.20	311.24	311.36	311.39	311.64	311.85	312.06	312.27	312.43	312.77	313.08	313.42	313.73	314.36	317.58			
РАЗСТОЯНИЯ	частични	20.64	18.25	7.66	10.04	10.21	5.43	10.28	11.75	9.28	8.45	9.88	10.15	23.63	33.82	15.98	17.57	36.07		
	ОБЩИ	0+000.0	0+020.6	0+028.9	0+045.5	0+055.6	0+061.0	0+071.2	0+082.9	0+093.1	0+103.6	0+113.4	0+123.6	0+147.2	0+181.0	0+200.5	0+218.0	0+254.4		
Но на точка		m.4	m.4.1	m.4.2	m.4.3	m.4.4	m.4.5	m.4.6	m.4.7	m.4.8	m.4.9	m.4.10	m.4.11	m.4.12	m.4.13	m.4.14	m.4.15	m.4.16	m.4.17	m.1.8



Катег. на почвата	АСФАЛТ																												
Дължина, диаметър, атмосфери	L=288.20m ; ПЕВП ф90 ; РЕ 100																												
НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ																													
ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОП	-1.60	-1.45	-1.53	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60
КОТИ терен	315.96	315.82	315.90	316.11	316.31	316.47	316.47	316.61	316.63	316.68	316.74	316.77	316.80	316.80	316.87	317.11	317.21	317.30	317.40	317.40	317.68	317.81	318.04	318.33	318.49	318.64	318.72	318.85	318.92
КОТИ нивелета	314.36	314.37	314.37	314.51	314.71	314.87	315.01	315.03	315.08	315.14	315.17	315.20	315.27	315.51	315.61	315.70	315.80	315.80	316.08	316.21	316.44	316.73	316.89	317.04	317.17	317.28	317.37	317.44	317.49
РАЗСТОЯНИЯ	частични	12.91	14.20	11.06	13.84	10.31	11.33	5.64	0.06	4.4	5.80	10.28	7.54	17.51	8.54	14.28	8.72	21.27	7.42	16.24	17.93	15.26	19.63	19.85	9.13	0.286	0.286	0.286	0.286
	ОБЩИ	0.000	0.012	0.027	0.032	0.052	0.062	0.077	0.073	0.083	0.088	0.094	0.104	0.112	0.129	0.136	0.152	0.161	0.182	0.190	0.206	0.224	0.236	0.252	0.270	0.286	0.286	0.286	0.286
№ на точка	m.4.14	m.5.1	m.5.2	m.5.3	m.5.4	m.5.5	m.5.6	m.5.7	m.5.8	m.5.9	m.5.10	m.5.11	m.5.12	m.5.13	m.5.14	m.5.15	m.5.16	m.5.17	m.5.18	m.5.19	m.5.20	m.5.21	m.5.22	m.5.23	m.5.24	m.5.25	m.5.26	m.5.27	m.5.28



Катег. на почвата	макодон											
Дължина, диаметър, атмосфера	L=173.20m; ПЕВП ф90; РЕ 100											
НАКЛОНИ И ДЪЛЖИНИ												
ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОП	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60
КОТИ терен	316.77	317.55	318.06	318.17	318.37	318.69	318.93	319.48	319.91	320.56	320.98	321.23
КОТИ нивелета	315.17	315.95	316.46	316.57	316.77	317.09	317.33	317.88	318.31	318.86	319.38	319.83
РАЗСТОЯНИЯ	ЧАСТИЧНИ	25.99	15.34	4.78	8.42	14.65	10.91	22.19	17.95	28.76	14.28	9.99
	ОБЩИ	0+000.0	0+026.0	0+041.3	0+046.1	0+054.5	0+065.2	0+080.1	0+102.3	0+120.2	0+140.0	0+173.2
Но на точка	m.5.10	m.6.1	m.6.6	m.6.3	m.6.4	m.6.5	m.6.6	m.6.7	m.6.8	m.6.9	m.6.10	m.7.6